


Umkehrosmose | Reverse Osmosis

RO Basic



RO Basic

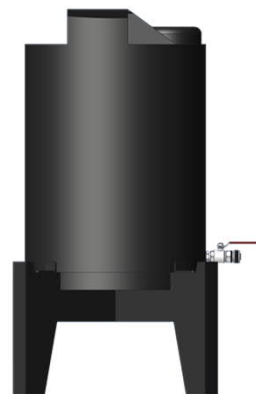

Tank 125 l

Umkehrosmose RO Basic

Reverse Osmosis RO Basic



Typ Type	Ro Basic
Permeatleistung bei 3-7 bar permeate performance at 3-7 bar	90-180 l/h
Spannungsversorgung Power supply	230 VAC 13 A
Leistung Pumpe Pump performance	0,5 kW 10 A
Pumpensteuerung PM2 Pump control PM2	2-5 bar
Membran Arbeitsdruck max. Membrane working pressure max.	10-13 bar 15 bar
Rückspülverhältnis m. Enthärtung max. bei 15°dH Backwash ratio with Softening max. at 15 ° dH	70 % 30%
Geräuschemission Noise emission	<70 dB
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	1-20 °C 35 °C
Gewicht ohne Wasser mit Wasser Weight without water with water	32 kg 40 kg

Anlagenmaße System dimensions	
Höhe Height	1600 mm
Tiefe Deep	400 mm
Breite Width	510 mm
Tankdaten Tank data	
Volumen Volume	125 l
Höhe Height	1100 mm
Breite Width	570 mm
Tiefe Deep	570 mm
Gewicht leer Weight empty	14 kg

Optionen Options
UV-Reaktor Leitwertmessung Standfüße Wandhalterung Durchflussmesser UV reactor Conductance measurement Feets Wall bracket flowmeter